


Plevník-Drienové_Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v obci Plevník-Drienové

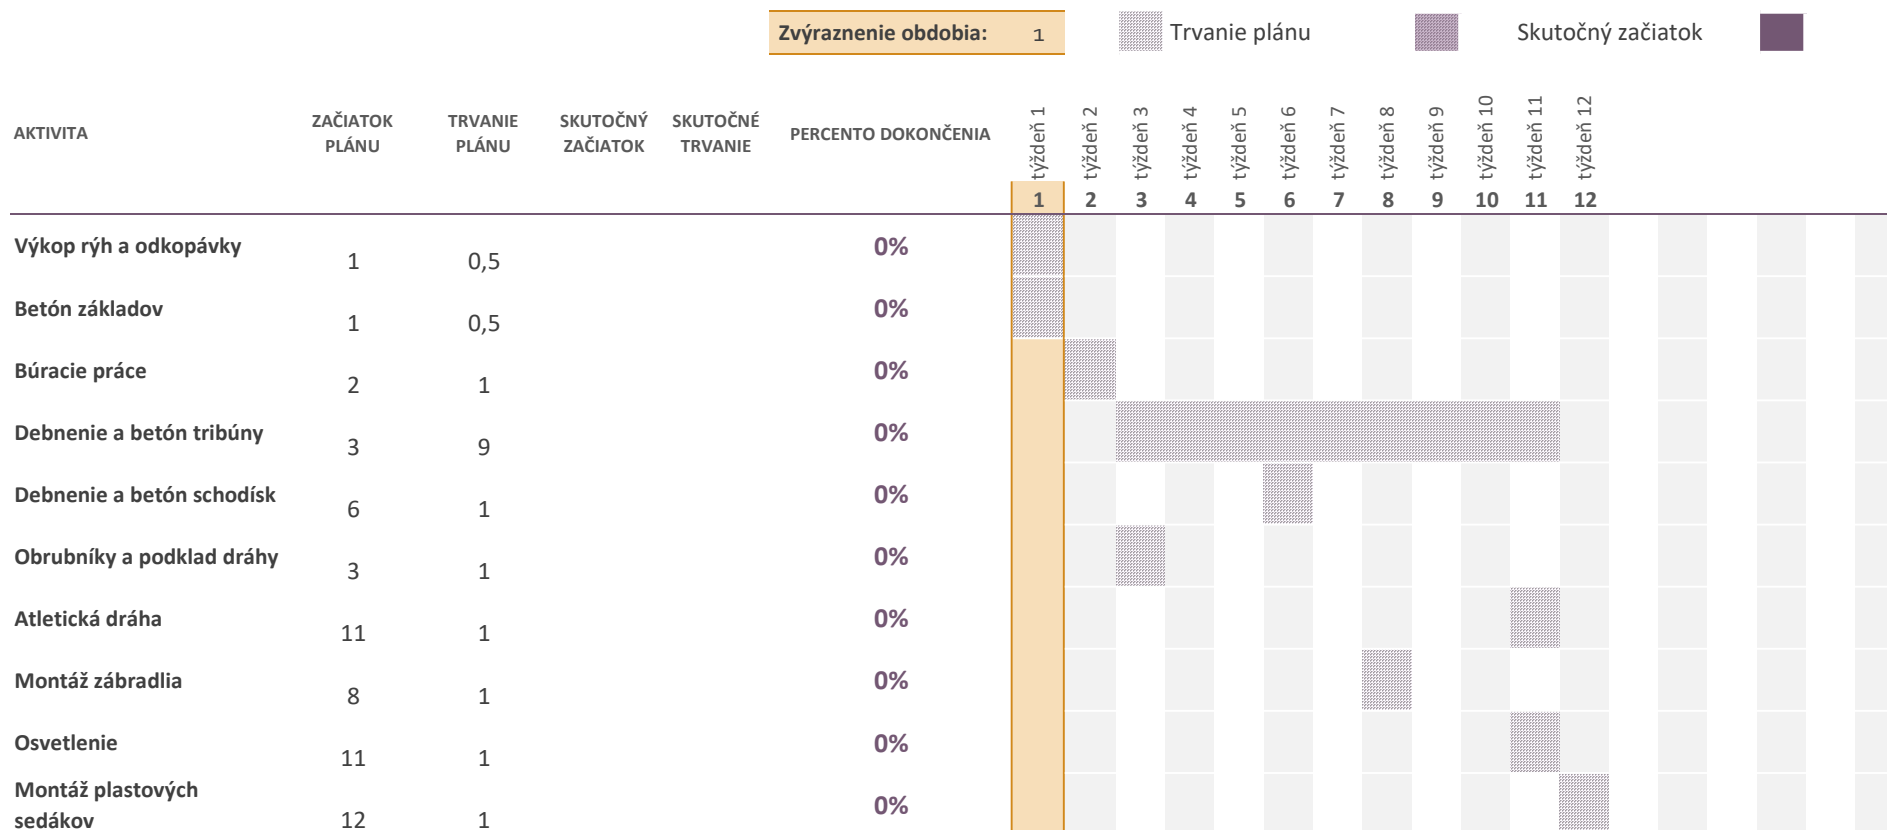

2. Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjadrený sumou vrátane DPH
G-Tec Professional s.r.o.	35868929	Plastové sedáky	5,7%
Michal Čeklovský	44606761	Osvetlenie	7,2%
PARA INVEST s.r.o.	44424418	Atletická dráha	26,7%

Podpis :

Dátum:

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v obci Plevník-Drienové					Miesto: Plevník-Drienové		
JKSO :							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Milan Minárik		Dňa: 17.3.2026	
Odberateľ: Obec Plevník- Drienové				IČO: 317608			
01826 Plevník-Drienové				DIČ: 2020684721			
Dodávateľ: RedBau, s.r.o.				IČO: 50905724			
013 51 Maršová - Rašov				DIČ: 2120526617			
Projektant: PROJART plus, spol.s.r.o.				IČO:			
01701 Považská Bystrica				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	126 690,59	435,24	127 125,83	6	Práce nadčas	
2	PSV:	16 091,00		16 091,00	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:	11 155,00		11 155,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	153 936,59	435,24	154 371,83	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	154 371,83	
dátum:				22	DPH 23% z:	154 371,83	35 505,52
				23	DPH 0% z:		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	189 877,35	
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Plevník-Drienové
Projektant: PROJART plus, spol.s.r.o.
Dodávateľ: RedBau, s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Minárik
JKSO :
Dátum: 16.3.2026

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v obci Plevník-Drienové

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	3 536,51	0,00	3 536,51	0,00000	0,000	128,393
2 - ZÁKLADY	5 031,93	0,00	5 031,93	109,38244	0,000	48,201
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 705,98	0,00	11 705,98	86,85463	0,000	186,621
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	26 691,10	0,00	26 691,10	254,73532	0,000	600,479
5 - KOMUNIKÁCIE	49 758,67	0,00	49 758,67	238,76719	0,000	1 105,253
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	29 966,40	435,24	30 401,64	54,57433	156,058	1 592,353
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	126 690,59	435,24	127 125,83	744,31391	156,058	3 661,300
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	16 091,00	0,00	16 091,00	0,02643	0,000	133,108
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	16 091,00	0,00	16 091,00	0,02643	0,000	133,108
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	11 155,00	0,00	11 155,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	11 155,00	0,00	11 155,00	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	153 936,59	435,24	154 371,83	744,34034	156,058	3 794,408

Odberateľ: Obec Plevník- Drienové
 Projektant: PROJART plus, spol.s.r.o.
 Dodávateľ: RedBau, s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Minárik
 JKSO :
 Dátum: 17.3.2026

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v obci Plevník-Drienové

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	152,550	m3	7,00	1 067,85	23
2	001	122201109	Príplatek za lepivosť horniny tr.3	152,550	m3	1,20	183,06	23
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	42,690	m3	29,95	1 278,57	23
4	272	132201109	Príplatek za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	42,690	m3	5,25	224,12	23
5	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	195,240	m3	4,01	782,91	23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 536,51			3 536,51	
2 - ZÁKLADY								
6	271	212752120	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	120,000	m	10,25	1 230,00	23
7	312	274315224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	31,890	m3	119,22	3 801,93	23
2 - ZÁKLADY spolu:				5 031,93			5 031,93	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
8	011	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	34,473	m3	125,55	4 328,09	23
9	011	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie	88,500	m2	22,15	1 960,28	23
10	011	311351102	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné odstránenie	88,500	m2	7,45	659,33	23
11	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	52,820	m2	24,55	1 296,73	23
12	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	52,820	m2	6,95	367,10	23
13	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	2,068	t	1 496,35	3 094,45	23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 705,98			11 705,98	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
14	011	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	102,153	m3	164,90	16 845,03	23
15	253	430351110	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	184,500	m2	22,51	4 153,10	23
16	253	430351119	Debnenie konštrukcie schodísk	184,500	m2	8,24	1 520,28	23
17	011	430362021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	2,788	t	1 496,66	4 172,69	23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				26 691,10			26 691,10	
5 - KOMUNIKÁCIE								
18	221	564211111	Podklad zo štrkopiesku 0-22, hr. 50 mm	406,800	m2	3,90	1 586,52	23
19	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	406,800	m2	16,95	6 895,26	23
20	231	589013290	Výbudovanie atletickej dráhy - podklad pod športové povrchy odpružený z gumoasfaltu hr.30 mm	406,800	m2	37,99	15 454,33	23
21	231	589013291	Výbudovanie atletickej dráhy - športový povrch z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	406,800	m2	59,20	24 082,56	23
22	231	589013292	Výbudovanie atletickej dráhy - trvalé vodorovné značenie dráhy š.50 mm	600,000	m	2,90	1 740,00	23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				49 758,67			49 758,67	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	233,200	m	7,24	1 688,37	23
24	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	234,000	kus	1,86	435,24	23
25	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	10,494	m3	125,22	1 314,06	23
26	013	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	108,600	m3	18,88	2 050,37	23
27	013	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	108,600	m	10,02	1 088,17	23
28	000	976999999	Ostatné konštrukcie - vybúranie jestv.bet.kociek 50/50 cm	168,000	hod	16,00	2 688,00	23
29	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	156,058	t	15,25	2 379,88	23
30	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	156,058	t	11,22	1 750,97	23
31	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	156,058	t	1,55	241,89	23
32	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	156,058	t	49,00	7 646,84	23
33	011	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	744,314	t	12,25	9 117,85	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				30 401,64			30 401,64	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				127 125,830			127 125,83	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
34	767	767222230-R	Montáž a dodávka oceľového zábradlia vrátane náteru	108,600	m	60,00	6 516,00	23
35	767	767920210-R	Dodávka a montáž vrát a vrátok v oplstení na stĺpky oceľové do 2 m2	1,000	kus	800,00	800,00	23
36	767	767995101-R	Montáž a dodávka plastových sedákov hľadiska	300,000	kus	29,25	8 775,00	23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				16 091,00			16 091,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				16 091,000			16 091,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení								
37	922	22001-R	Rekonštrukcia a doplnenie osvetlenia športového areálu (2 ks stožiare, svietidlá, kabeláž, uzemnenie)	1,000	kpl	11 155,00	11 155,00	23
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				11 155,00			11 155,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				11 155,00			11 155,00	
Za rozpočet celkom				154 371,83			154 371,83	